


芜湖新兴铸管有限责任公司

检 测 报 告

项目名称: 芜湖新兴铸管有限责任公司自行监测

检测单位: 芜湖新兴铸管有限责任公司环境监测站

报告日期: 2020年7月2日



报 告 说 明

1. 报告无本单位检测报告专用章、骑缝章无效。
2. 报告内容无审批签发者签章无效。
3. 对本报告的内容进行涂改、增删均为无效。
4. 复制本报告中的部分内容无效。
5. 样品的测试按规定采取了质控措施, 本报告对测试结果负责。



一、检测内容、依据和方法

项目地点		芜湖新兴铸管有限责任公司		
联系人		/	电 话	/
检测内容	废气	有组织排放废气 检测点位: 见检测结果表 分析项目: 烟(粉)尘、二氧化硫、氮氧化物 检测频次: 1天, 连续一小时内采样3次		
	废水	检测点位: 发电循环冷却水排放口(DW001); 湿熄焦废水(DW002); 焦化初期雨水(DW003); 发电直流冷却水排放口(DW003); 雨水总排口1(DW011); 雨水总排口2(DW012) 分析项目: pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、石油类、温度、流量、余氯、总磷 挥发酚、氰化物、电导率 检测频次: DW002、DW003(焦化初期雨水)、DW011、DW012 排放期间每日一次; DW003(发电直流冷却水排放口) 每日一次		
	噪声	检测点位: 厂界噪声点位1、厂界噪声点位2、厂界噪声点位3、厂界噪声点位4 检测频次: 1次/季度		
检测单位		芜湖新兴铸管有限责任公司		
采样日期		2020年06月01日-30日	检测日期	2020年06月01日-07月1日
检测方法	废气	氮氧化物: 《固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法》 HJ 692-2014 烟(粉)尘: 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ836-2017 二氧化硫: 《固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法》 HJ 629-2011		
	废水	pH值: 便携式pH计法《水和废水监测分析方法》(第四版) 电导率: 电导率测定仪《水和废水监测分析方法》(第四版) 氨氮: 《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009 化学需氧量: 《水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法》 HJ/T399-2007 悬浮物: 《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989		



	<p>石油类: 《水质石油类和动植物油油的测定 红外分光光度法》HJ637-2012</p> <p>挥发酚: 《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009</p> <p>氰化物: 《水质 氰化物的测定容量法和分光光度法 》HJ 484-2009</p> <p>总磷: 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》GB 11893-89</p> <p>余氯: 《水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法》GB 11896-89</p>
噪声	<p>厂界噪声: 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348—2008</p>



二、检测结果

1、有组织废气

表 1-1 有组织废气检测结果

检测日期		2020.6.10		检测点位	石灰窑尾除尘排口	
工况说明		检测期间生产设备运行正常， 生产负荷达 75%以上		净化方式	布袋除尘	
检测项目		单位	检测结果			
			1	2	3	平均值
烟尘	浓度	mg/m³	2.1	2.8	3.4	2.8
	排放速率	kg/h	0.74	0.99	1.22	0.98
依据		《炼钢工业大气污染物排放标准》GB 28664-2012 中的表 3 颗粒物排放限值： 30mg/m³				
检测期间测试参数统计						
参数		单位	1	2	3	平均值
烟气温度		℃	105	120	114	113
标干烟气量		Nm³/h	353763	354830	357707	355433
排气筒高度		m	40			
排气筒内径		m	3.6			
备注		-				



表 1-2 有组织废气检测结果

检测日期		2020.6.8		检测点位	1#高炉热风炉排口	
工况说明		检测期间生产设备运行正常， 生产负荷达 75%以上		净化方式	-	
检测项目		单位	检测结果			
			1	2	3	平均值
粉尘	浓度	mg/m³	2.7	2.0	2.7	2.5
	排放速率	kg/h	1.36	1.02	1.36	1.25
二氧化硫	浓度	mg/m³	19.8	19.0	18.9	19.2
	排放速率	kg/h	10.01	9.66	9.55	9.74
氮氧化物	浓度	mg/m³	52.7	53.2	51.3	52.4
	排放速率	kg/h	26.63	27.04	25.93	26.53
含氧量		%	2.6	2.8	2.8	2.7
依据		《炼铁工业大气污染物排放标准》GB 28663-2012 中的表 3 颗粒物排放限值：15mg/m³、二氧化硫排放限值：100mg/m³、氮氧化物排放限值：300mg/m³				
检测期间测试参数统计						
参数		单位	1	2	3	平均值
烟气温度		℃	321	322	323	322
标干烟气量		Nm³/h	505314	508285	505436	506345
排气筒高度		m	60			
排气筒内径		m	5.3			
备注		-				



表 1-3 有组织废气检测结果

检测日期		2020.6.8		检测点位	2#高炉热风炉排口	
工况说明		检测期间生产设备运行正常， 生产负荷达 75%以上		净化方式	-	
检测项目		单位	检测结果			
			1	2	3	平均值
粉尘	浓度	mg/m³	2.2	3.0	1.5	2.2
	排放 速率	kg/h	1.01	1.36	0.69	1.02
二氧化 化硫	浓度	mg/m³	16.2	17.3	17.3	16.9
	排放 速率	kg/h	7.41	7.87	7.97	7.75
氮氧化 化物	浓度	mg/m³	80.1	79.8	77.0	79.0
	排放 速率	kg/h	36.65	36.30	35.49	36.14
含氧量		%	3.0	3.2	3.1	3.1
依据		《炼铁工业大气污染物排放标准》GB 28663-2012 中的表 3 颗粒物排放限值：15mg/m³、二氧化硫排放限值：100mg/m³、氮氧化物排放限值：300mg/m³				
检测期间测试参数统计						
参数		单位	1	2	3	平均值
烟气温度		℃	341	342	341	341
标干烟气量		Nm³/h	457593	454831	460847	457757
排气筒高度		m	60			
排气筒内径		m	5.3			
备注		-				



表 1-4 有组织废气检测结果

检测日期		2020.6.12		检测点位		焦炉逸散烟气收集装置排口	
工况说明		检测期间生产设备运行正常， 生产负荷达 75%以上		净化方式		布袋除尘	
检测项目		单位	检测结果				
			1	2	3	平均值	
粉尘	浓度	mg/m³	4.4	5.2	5.1	4.9	
	排放速率	kg/h	0.96	1.18	1.06	1.07	
二氧化硫	浓度	mg/m³	11.1	11.5	11.5	11.4	
	排放速率	kg/h	2.43	2.62	2.38	2.48	
氮氧化物	浓度	mg/m³	2.6	2.2	2.1	2.3	
	排放速率	kg/h	0.53	0.49	0.44	0.50	
含氧量		%	19.8	20.1	20.1	20	
依据		《炼焦化学工业污染物排放标准》GB 16171-2012 中的表 6 颗粒物排放限值：15mg/m³、二氧化硫排放限值：30mg/m³、氮氧化物排放限值：150mg/m³					
检测期间测试参数统计							
参数		单位	1	2	3	平均值	
烟气温度		℃	35	36	38	36	
标干烟气量		Nm³/h	218862	227815	207359	218012	
排气筒高度		m	30				
排气筒内径		m	4.4				
备注		-					



2、废水

表 2-1 废水检测结果

检测点位	检测时间	检测结果 (mg/L)		
		化学需氧量	氨氮	石油类
焦化初期雨水 (DW003)	2020.6.3	124.8	34.1	2.0
	2020.6.5	133.4	35.64	2.2
	2020.6.10	119.9	32.31	1.9
	2020.6.11	121.6	32.82	2.1
	2020.6.15	122.8	35.13	2.2
	2020.6.16	110.5	35	2.0
	2020.6.18	134.6	34.87	2.1
	2020.6.20	127.2	35.9	2.0
	2020.6.21	110.8	34.8	2.3
	2020.6.22	123.7	37.69	2.1
	2020.6.23	128.3	32.31	1.9
	2020.6.27	125.6	29.49	2.2



	2020. 6. 28	139. 1	35. 38	2. 1
	2020. 6. 29	123. 4	32. 32	1. 8

注: ND 为未检出。



表 2-2 废水检测结果

检测点位	检测时间	检测结果 (mg/L)	
		水温 (°C)	余氯 (mg/L)
发电直流冷却水排放口 (DW003)	2020.6.1	40.63	
	2020.6.2	41.21	
	2020.6.3	44.89	
	2020.6.4	43.31	
	2020.6.5	44.67	
	2020.6.6	42.08	
	2020.6.7	41.17	
	2020.6.8	41.09	
	2020.6.9	42.53	
	2020.6.10	40.41	19.67
	2020.6.11	44.99	
	2020.6.12	44.96	
	2020.6.13	40.06	



发电直流冷却水排放口 (DW003)	2020.6.14	43.44	
	2020.6.15	40.06	
	2020.6.16	41.23	
	2020.6.17	43.46	
	2020.6.18	44.35	
	2020.6.19	43.03	
	2020.6.20	41.06	
	2020.6.21	42.49	
	2020.6.22	42.74	
	2020.6.23	43.38	
	2020.6.24	40.21	
	2020.6.25	40.97	
	2020.6.26	41.84	
	2020.6.27	43.85	
	2020.6.28	43.19	
	2020.6.29	42.13	



芜湖新兴铸管有限责任公司检测报告

报告编号: YC-01-200702

	2020. 6. 30	42. 76	
--	-------------	--------	--

注: ND 为未检出。



扫描全能王 创建

表 2-3 废水检测结果

检测点位	检测时间	检测结果 (mg/L)			
		悬浮物	化学需氧量	氨氮	石油类
雨水总排口 1 (DW011)	2020.6.3	19	42.46	1.28	0.16
	2020.6.5	22	40.18	3.72	0.19
	2020.6.10	19	34.48	3.08	nd
	2020.6.11	18	20.37	4.36	0.28
	2020.6.15	22	32.91	4.61	0.41
	2020.6.16	21	25.03	2.35	0.77
	2020.6.18	22	38.94	4.1	nd
	2020.6.20	21	31.20	3.4	0.6
	2020.6.21	20	36.25	2.82	0.73
	2020.6.22	22	21.94	3.84	0.26
	2020.6.23	19	21.81	1.28	1.61
	2020.6.27	21	23.74	3.85	1.82
	2020.6.28	27	41.67	4.1	1.87



芜湖新兴铸管有限责任公司检测报告

报告编号: YC-01-200702

	2020.6.29	22	45.9	3.84	1.23
--	-----------	----	------	------	------

注: ND 为未检出。



扫描全能王 创建

表 2-4 废水检测结果

检测点位	检测时间	检测结果 (mg/L)			
		悬浮物	化学需氧量	氨氮	石油类
雨水总排口 2 (DW012)	2020.6.3	24	48.76	4.36	0.36
	2020.6.5	29	45.45	4.22	0.64
	2020.6.10	27	37.26	3.72	0.16
	2020.6.11	28	43.12	4.36	0.88
	2020.6.15	27	47.37	3.84	0.18
	2020.6.16	25	31.15	3.31	0.45
	2020.6.18	27	47.61	4.62	0.96
	2020.6.20	26	30.70	2.8	0.67
	2020.6.21	25	42.35	4.1	0.37
	2020.6.22	26	43.7	4.62	0.27
	2020.6.23	24	28.21	4.36	0.52
	2020.6.27	23	29.32	4.62	0.72
	2020.6.28	29	28.21	4.62	nd



	2020.6.29	26	26.64	4.36	0.7
--	-----------	----	-------	------	-----


注: ND 为未检出。



3、噪声

表 3-1 噪声检测结果

监测点名称	监测时间	昼间 (dB)	夜间 (dB)	昼间标准值 (dB)	夜间标准值 (dB)
厂界噪声点位 1	2020/6/4	56.4	49.2	65	55
厂界噪声点位 2	2020/6/4	64.1	52.1	65	55
厂界噪声点位 3	2020/6/4	62	50.4	65	55
厂界噪声点位 4	2020/6/4	58.2	48.7	65	55

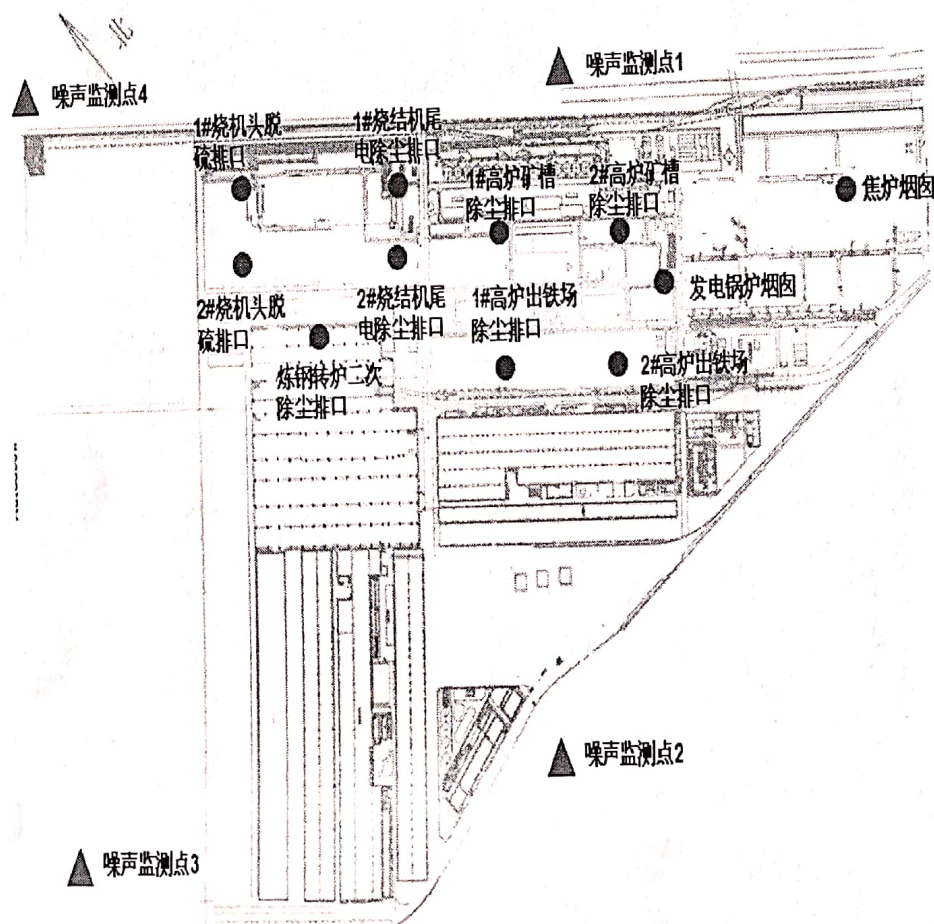

****报告结束****



扫描全能王 创建